

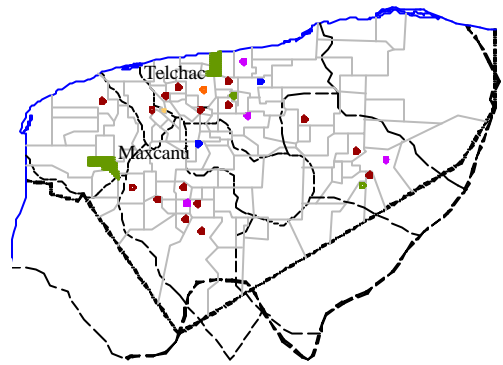


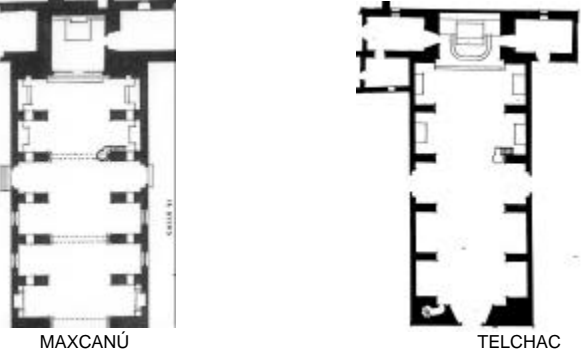


TABLA 10

**IGLESIAS VIRREINALES CON ESTRUCTURA ESPACIAL CONVENTUAL DE YUCATÁN DEL SIGLO XVIII**

CLERO SECULAR. SUBTIPO CR1. C2a

**TIPOLOGIA EDIFICATORIA:** Iglesia de nave única con capillas laterales, presbiterio rectangular y coro a los pies

Conservan capilla de indios como presbiterio

			PARTIDO DEL CAMINO REAL BAJO		PARTIDO DE LA COSTA		
			MAXCANU (1603*) San Miguel Arcangel (1705)		TELCHAC (1603*) San Francisco (Siglo XVIII)		
							
							TIPOLOGIA
ESQUEMA ESTRUCTURAL	NAVE		Bóveda de cañón sobre arcos formeros apoyados en pilares		X	(arcos fajones como refuerzo)	X
	CONTRAFUERTE	cerrado			X		
		exterior					
		sin contrafuertes					X
	PRESBITERIO		Bóveda de cañón apoyada en muros de carga				X
			Bóveda esférica apoyada en muros de carga		X		
CORO		Bóveda de cañón apoyada en muros de carga				X	
		Bóveda vaída (pañuelo) apoyada en arcos sobre pilastras		X			
							
PROPORCIONES ESPACIALES	Nave	Ancho		9,16		10,32	
		Alto		12,96		15,10	
		Profundidad		34,40		34,85	
	Coro	Ancho		9,16		10,32	
		Alto		5,15		(medida aproximada) 7,00	
		Profundidad		5,92		1,28	
	Presbiterio	Ancho		7,85		9,00	
		Alto		17,09		7,40 (Hasta arranque de la bóveda) 12,00	
		Profundidad		8,00		6,60	
	Capillas laterales	Ancho		4,30		6,00	
		Alto		6,14		6,97	
		Profundidad		4,50		3,00	
PROPORCIÓN DE LOS APOYOS EN LAS NAVES	Muros	Ancho		1,80		4,10 (incluye profundidad de las capillas laterales) 0,90	
		Alto (Hasta arranque de la cubierta)		8,38			
	Pilares	base		0,89 x 1,37		0,90 x 3,20	
		Alto (Hasta arranque de la cubierta)		4,35		4,00	
Pilastras	base		0,89 x 0,30				

	Alto		8,38	
--	------	--	------	--

NOTA:

\* Año o siglo de construcción del convento