

TABLA 24.


RELACIONES ESTRUCTURALES DE LAS NAVES DE LAS IGLESIAS VIRREINALES CON ESTRUCTURA ESPACIAL CONVENTUAL DE YUCATÁN.

Siglo XVIII

Tipología edificatoria: Iglesia de nave única, presbiterio rectangular y coro a los pies

Esquema estructural:

TIPO 3A. Cubierta acusando bóveda de cañón de rollizos de madera, apoyados en arcos fajones sobre pilastras, reforzadas con contrafuertes.

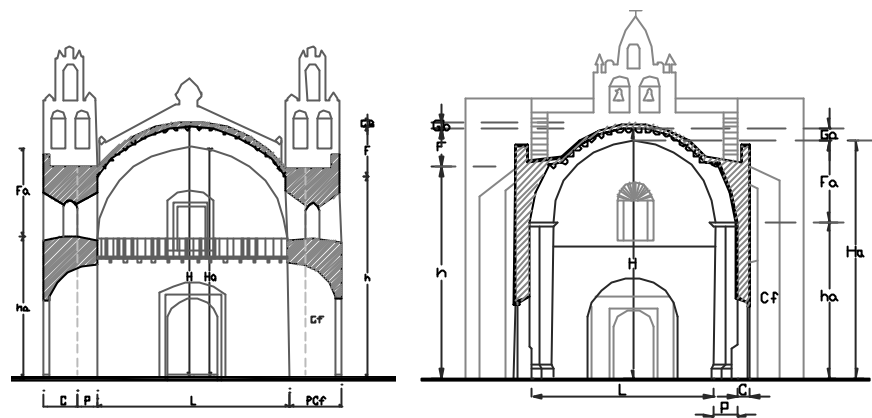

No.	NAVES IGLESIAS	L		La		C		H		Ha		h		ha		P			P			F		Fa	
		Nave		Arco				Nave		Arco		Nave		Arco		Varas			M			Arco		Nave	
		Varas	M	Varas	M	Varas	M	Varas	M	Varas	M	Varas	M	Varas	M	A	E	ha	A	E	ha	Varas	M	Varas	M
5	TIXCACALCUPUL <sup>1</sup>	12 7/9	10,72	12 7/9	10,72	3 3/8	1,88	16 4/9	12,55	15 1/9	11,01	13	10,26	9 1/2	5,65	1 1/9	1 1/9	6 5/7	0,94	0,97	5,65	6 3/8	5,36	2 5/7	2,29
6	CALOTMUL	13 5/9	11,37	10 5/7	9,01	1 5/6	1,54	16 2/3	14,00	16	13,42	14 1/3	12,05	10 4/9	8,78	1 1/4	1 2/5	10 4/9	1,06	1,18	8,78	5 1/2	4,64	2 1/3	1,95

No.	NAVES IGLESIAS	Cf.			Cf.		
		Varas			M		
		Ancho	largo	alto	Ancho	largo	alto
5	TIXCACALCUPUL	1	2 5/8	13 8/9	0,81	1,88	11,70
6	CALOTMUL	1 2/7	1 2/7	14 / 12 3/8	1,10	1,10	11,80 / 10,40

RELACIONES ESTRUCTURALES

No.	NAVES IGLESIAS	E/La		ECCf/La		Cf/La		ha/La		ha/ECCf		Ha/La		H/L		F/L		Fa/La		ha/L		h/L		DP		DC		PR
		Arco		Arco		Arco		Arco		Arco		Arco		Nave		Nave		Cub.		Nave		Nave		Nave		Nave		
		Varas	M	Varas	M	Varas	M	Varas	M	Varas	M	Varas	M	Varas	M	Varas	M	Varas	M	Varas	M	Varas	M	Varas	M	Varas	M	M
5	TIXCACALCUPUL	1/9	0,09	1/3	0,26		0,17	6 8/9	5,82	2 1/9	1,78	1 2/9	1,02	1 3/8	1,17	3/5	0,5	1/4	0,21	5/8	0,52	1 1/7	0,95	5 1/9	4,31	5 1/9	4,31	1,46
6	CALOTMUL	1/8	0,13	1/2	0,42	9/43	0,12	8 6/7	7,44	2 5/7	2,30	1 3/4	1,49	1 4/9	1,23	3/5	0,52	1/5	0,17	1 1/9	0,97	1 1/4	1,06	6 2/7	5,30	3 1/3	2,80	

<sup>1</sup> En la iglesia de Tixcacalcupul, los muros de cerramiento están alineados a las pilastras. Los espacios entre los contrafuertes son usados como paso de ronda.

